
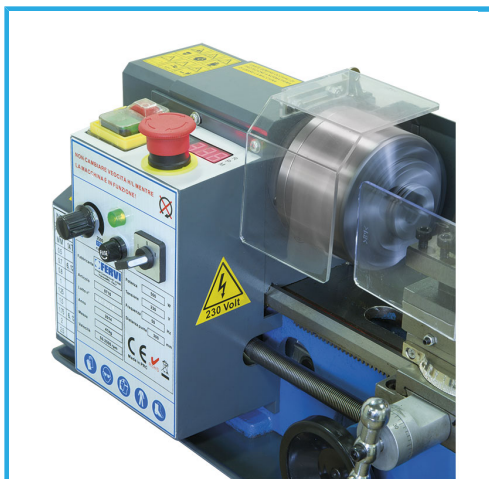


MIT AUTOMATISCHEM LÄNGSVORSCHUB UND VARIABLER GESCHWINDIGKEIT, MIT DIGITALANZEIGE.

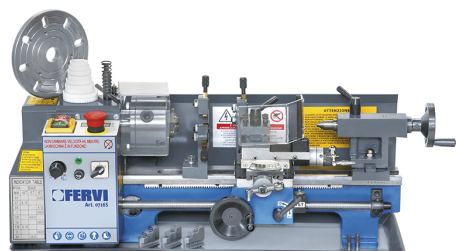

Bohrerhöhe	100 mm
max. Bankdurchmesser	170 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	125 mm
Werkzeughöhe	12 mm
Abstand zwischen den Bohrern	350 mm
Stangendurchgang	20 mm g
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	3
variable Spindeldrehzahl	(2) 100 - 1100 200 - 2500 rpm
metrische Gewinde	0,5 - 2,5 mm
Reitstockkegel CM	2
Motor	230 V 50 60 Hz 0,6 kW
Abmessungen	750 x 245 x 290 h mm
Nettogewicht	46 kg
Verpackungsmaße	810x370x440 h mm
Bruttogewicht	53,50 kg
EAN-Code	8012667304829

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 100 mm
 Flansch Ø 160 mm
 Mobile Lünette
 Feste Lünette
 Fester Reitstock CM 2
 Gewindelehre
 Revolverschutz
 Spannfutterschutz
 Hinterer Spritzschutzvorrichtung
 Fester Werkzeugrevolver 10 mm