

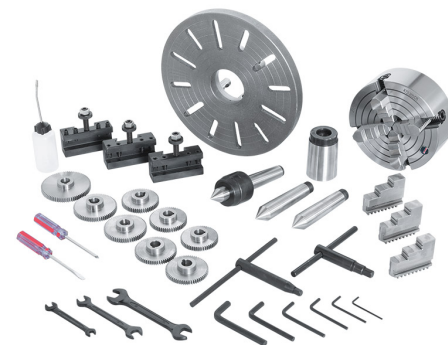


CON MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VISOR A 3 AXIS, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE.

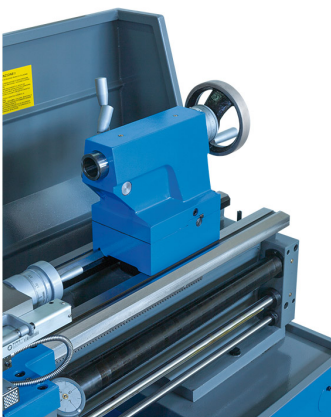

€17.030,00

FERVIplus

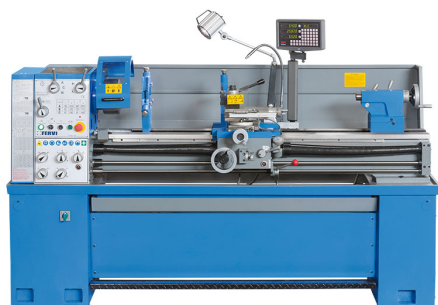

Altura de puntos	200 mm
Diámetro máx. sobre bancada	400 mm
Diámetro máx. en el carro	258 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntas	1500 mm
Paso barra	55 mm
Agujero del husillo	50 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad paso bara CM	6
Velocidad del husillo	(12) 45 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0,06 - 2,78 mm/rev
Avances transversales	0,01 - 0,72 mm/rev
Roscas métricas	0,8 - 14 mm
Roscas en pulgadas	2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 / 2,4 kW
Dimensiones	2360 x 760 x 1600 h mm
Peso neto	850 kg
Dimensiones de embalaje	2420 x 760 x 1600h mm
Peso bruto	850,00 kg
Codigo de barras	8012667309350

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm
 Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
 Casquillo reductor CM 6/4
 Plato liso Ø 320 mm
 Luneta móvil
 Luneta fija
 2 x Punto fijo CM 4
 Punto giratorio CM 4
 Freno de pie
 Reloj de rosca
 Protección husillo de avance
 Protección torreta
 Protección de seguridad para plato
 Torreta de cambio rapido TOAB
 Lámpara LED
 Protección posterior contra virutas
 Equipo de refrigeración
 Carro de contrapunto de bloqueo rápido
 Engranajes de vagones en baño de aceite
 Embrague en barra giratoria