


MIT RIEMENANTRIEB, AUTOMATISCHER  
GESCHWINDIGLEITSABSENKUNG, RECHTS- LINKSLAUF,  
KÜHLSYSTEM.

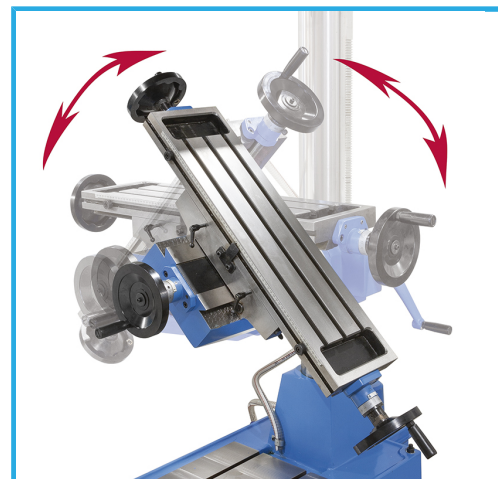

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung           | 40 mm g                     |
| max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr) | 32 mm                       |
| Fräseleistung mit Einsatzfräser                     | 80 mm                       |
| Fräseleistung                                       | 25 mm g                     |
| Gewindebohrleistung                                 | 24 mm g                     |
| konische Schraubstöcke                              | CM 4                        |
| Spannfutter                                         | 1 - 13 mm B16               |
| Spindeldrehzahl                                     | 100 - 2200 rpm              |
| Spannfutter-Hub                                     | 90 mm                       |
| Spannfutterrotation                                 | Dx - Sx                     |
| Pinole                                              | 75 mm                       |
| Säule                                               | 123 mm                      |
| manuelle vertikale Einteilung                       | 0,05 mm g                   |
| Abstiegsgeschwindigkeit                             | (3) 0,05 - 0,1 - 0,2 mm/rev |
| Abstand Achse Spannfutter - Säule                   | 300 mm                      |
| Abstand zwischen Maschinennase und Tisch            | 125 - 525 mm                |
| Tischgröße                                          | 730 x 210 mm                |
| Nut                                                 | 14 mm                       |
| Verschiebung des Tisches in Längsrichtung           | 480 mm g                    |
| Verschiebung Quertisch                              | 220 mm                      |
| Grundabmessungen                                    | 470 x 680 mm                |
| Motor                                               | 400 V 50 Hz 1,1 / 1,9 kW    |
| Kältemittelpumpe                                    | 400 V 50 Hz 75 W            |
| Abmessungen                                         | 850 x 1100 x 1900h mm       |

### Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangenfutter 1 - 13 mm B16  
Spannfutteraufnahme CM 4  
Fräseraufnahme CM 4 Ø 27 mm  
Reduzierhülse CM 4/3  
Reduzierhülse CM 3/2  
Kühlsystem  
Spurstange M16  
Serviceschlüssel

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Nettogewicht</b>    | 420 kg             |
| <b>Verpackungsmaße</b> | 1150x620x2020 h mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 477,00 kg          |
| <b>EAN-Code</b>        | 8012667362119      |