
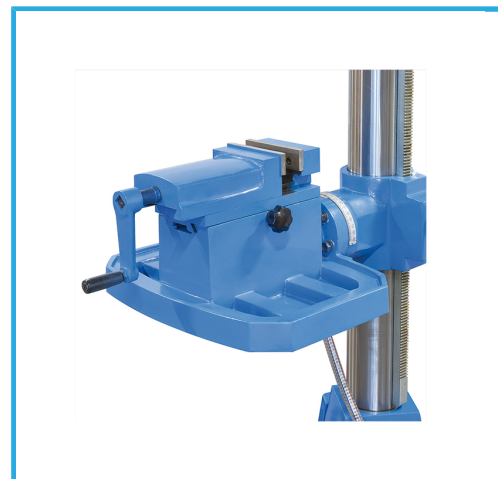


UMKEHRBAR, UMKEHRBARER TISCH MIT 140MM SCHRAUBSTOCK,
KÜHLSYSTEM.

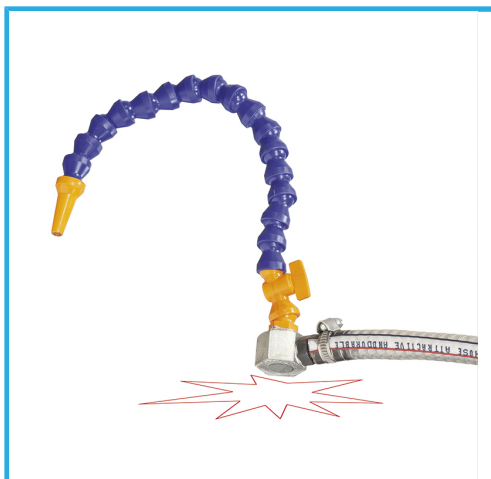

Bohrleistung auf Gusseisen mit Vorbohrung	Ø 38 mm g
max. Bohrleistung auf Stahl mit Vorbohrung (s235jr)	Ø 32 mm
Kontinuierliche Bohrleistung	Ø 28 mm g
konische Schraubstöcke	4
Spannfutter	1 - 13 mm B16
Spindeldrehzahl	100 - 2200 rpm
Spannfutter-Hub	130 mm
Pinole	75 mm
Säule	123 mm
manuelle vertikale Einteilung	0,05 mm g
Abstand Achse Spannfutter - Säule	300 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Tisch	50 - 800 mm
Abstand zwischen Maschinennase und Fuß	1220 mm
Tischgröße	500 x 380 mm
Nut	14 mm
Kippbarer Tisch	±90°
Klemme	125 mm
Grundabmessungen	610 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1 - 1,9 kW
Kältemittelpumpe	400 V 50 Hz 75 W
Abmessungen	700 x 1100 x 1900 mm
Nettogewicht	375 kg
Verpackungsmaße	1140x620x2020 h mm
Bruttogewicht	417,00 kg

Inbegriffene Zubehörteile

Zahnstangenfutter 1 - 13 B16
Spannfutteraufnahme CM 4 B16
Reduzierhülse CM 4/3
Reduzierhülse CM 3/2

EAN-Code

8012667362140