



REVERSIBLE, MESA REVERSIBLE CON TORNILLO 140MM, SISTEMA REFRIGERANTE.

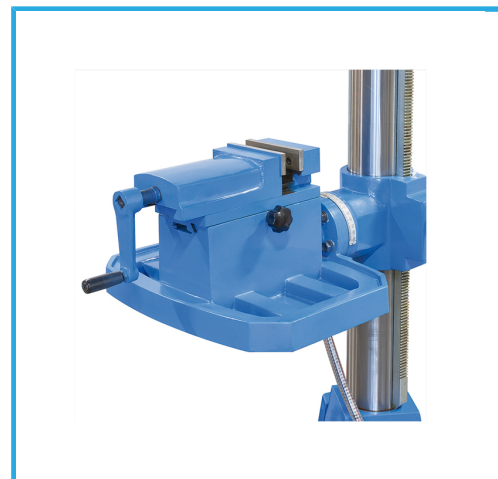

€7.090,00

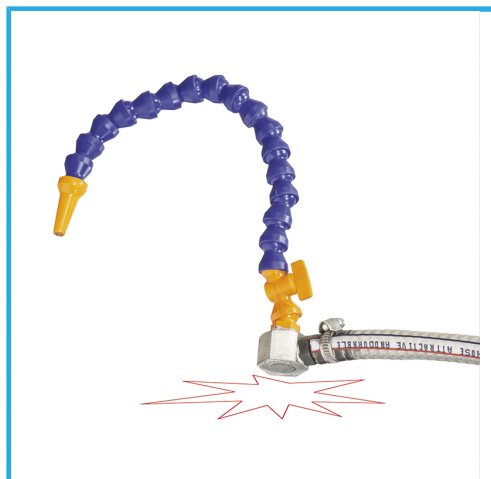

|                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo          | Ø 38 mm                  |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 32 mm                  |
| Capacidad de perforado continuo                                 | Ø 28 mm                  |
| Cono mordazas                                                   | 4                        |
| Portabrocas                                                     | 1 - 13 mm B16            |
| Velocidad del husillo                                           | 100 - 2200 rpm           |
| Recorrido del mandril                                           | 130 mm                   |
| Caña                                                            | 75 mm                    |
| Columna                                                         | 123 mm                   |
| División avance vertical manual                                 | 0,05 mm                  |
| Distancia eje mandril - columna                                 | 300 mm                   |
| Distancia entre correa máquina y mesa                           | 50 - 800 mm              |
| Distancia entre correa máquina y base                           | 1220 mm                  |
| Dimensión mesa                                                  | 500 x 380 mm             |
| Ranura                                                          | 14 mm                    |
| Inclinación mesa                                                | ±90°                     |
| Mordaza                                                         | 125 mm                   |
| Dimensiones base                                                | 610 x 670 mm             |
| Motor                                                           | 400 V 50 Hz 1,1 - 1,9 kW |
| Bomba de refrigeración                                          | 400 V 50 Hz 75 W         |
| Dimensiones                                                     | 700 x 1100 x 1900 mm     |
| Peso neto                                                       | 375 kg                   |
| Dimensiones de embalaje                                         | 1140x620x2020 h mm       |

### Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 13 mm B16  
Conexión mandril CM 4 B16  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Peso bruto       | 417,00 kg     |
| Codigo de barras | 8012667362140 |