


SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON E VISUALIZZATORE A 3 ASSI.
 BARRA DI TORNITURA CON FRIZIONE REGISTRABILE E
 VISUALIZZATORE DELLA...



€17.480,00

FERVIplus

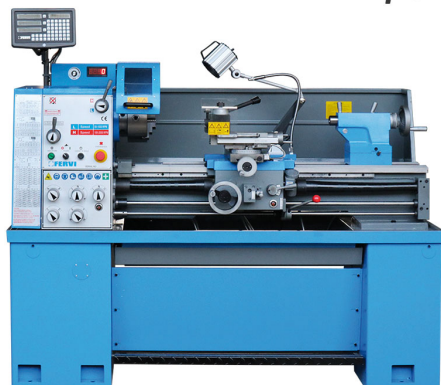

Altezza punta	200 mm
Diametro max sul banco	400 mm
Diametro max sul carro	258 mm
Diametro max sull'incavo	550 mm
Altezza utensile	20 mm
Distanza tra le punte	1000 mm
Passaggio barra	55 mm
Passaggio mandrino	50 mm
Attacco mandrino	Camlock D1-5
Conicità passaggio barra CM	6
Velocità variabile del mandrino	(2) 50 - 1000 50 - 2000 rpm
Avanzamenti longitudinali	0,06 - 2,78 mm / giro
Avanzamenti trasversali	0,01 - 0,72 mm/giro
Filettature metriche	0,8 - 14 mm
Filettature in pollici	2 - 28 TPI
Conicità contropunta CM	4
Motore	400V 50 Hz 2,2 kW
Dimensioni	1860 x 900 x 1650 h mm
Peso netto	780 kg
Dimensioni imballo	1940 x 915 x 1620 h mm
Peso lordo	850,00 kg
Codice EAN	8012667356163

Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante 3+3 Ø 200 mm
 Piattaforma a 4 griffe indipendenti Ø 200 mm
 Bussola di riduzione CM 6/4
 Flangia menabrida Ø 320 mm
 Lunetta mobile
 Lunetta fissa
 2 x Contropunta fissa CM 4
 Contropunta rotante CM 4
 Comparatore di filettatura
 Protezione vite madre
 Protezione torretta
 Protezione mandrino
 Paraspruzzi posteriore
 Torretta a cambio rapido T0AB
 Lampada
 Sistema di raffreddamento
 Frizione su barra di tornitura
 Freno a pedale
 Carrello contropunta a bloccaggio rapido
 Ingranaggi del carro a bagno d'olio