


VISUALIZADOR A 3 EJES Y CAJA ENGRANAJES. BARRA GIRATORIA CON FRICCIÓN AJUSTABLE Y PANTALLA DE VELOCIDAD DE ROTACIÓN.



€13.050,00

FERVIplus

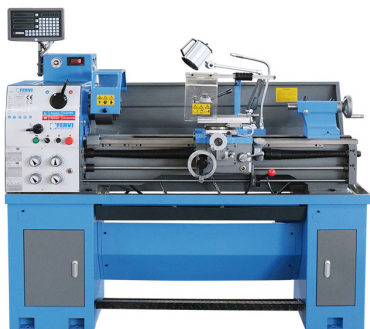

Altura de puntos	160 mm
Diámetro máx. sobre bancada	320 mm
Diámetro máx. en el carro	198 mm
Diámetro máx en el hueco	470 mm
Altura herramienta	20 mm
Distancia entre puntos	1000 mm
Paso barra	51 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-5
Conicidad paso bara CM	5
Velocidad variable del husillo	(2) 70 - 400 350 - 2000 rpm
Avances longitudinales	0.052 - 1.392 mm/rev
Avances transversales	0.009 - 0.253 mm/rev
Roscas métricas	0,4 - 7 mm
Roscas en pulgadas	4 - 56 TPI
Cono Morse contrapunto CM	3
Motor	400V 50 Hz 1,5 kW
Dimensiones	1820 x 900 x 1650 h mm
Peso neto	635 kg
Dimensiones de embalaje	1940x920x1640h
Peso bruto	790,00 kg
Codigo de barras	8012667356187

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3+3 garras Ø 200 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 200 mm
Casquillo reductor CM 6/4
Plato liso Ø 250 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto fijo CM 3
Punto fijo CM 4
Punto giratorio CM 3
Comparador de hilos
Reloj de rosca
Protección torreta
Protección husillo de avance
Protección de seguridad para plato
Torreta de cambio rapido T0AE
Lámpara
Equipo de refrigeración
Embrague en barra giratoria
Freno de pie
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Engranajes de vagones en baño de aceite