


MIT DIGITALER 3-ACHSENANZEIGE, SEMI NORTON GETRIEBE.
 DREHSTANGE MIT EINSTELLBARER FRIKTION UND
 DREHZAHLANZEIGE.

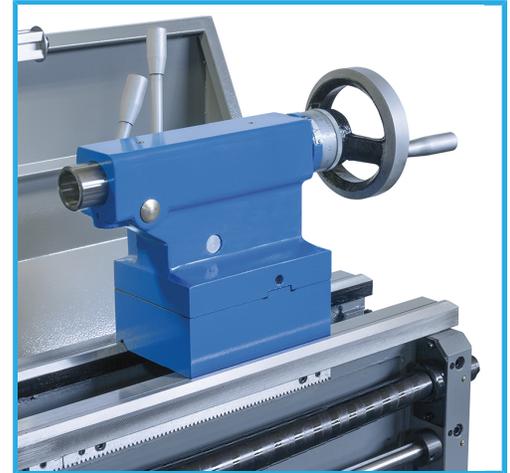

Bohrerhöhe	190 mm
max. Bankdurchmesser	380 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	225 mm
max. Durchmesser an der Nut	503 mm
Werkzeughöhe	20 mm
Abstand zwischen den Bohrern	1000 mm
Stangendurchgang	51 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-5
Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM	6
variable Spindeldrehzahl	(2) 70 - 400 50 - 2000 rpm
Längsvorschübe	0,052 - 1,392 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,014 - 0,380 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	0,4 - 7 mm
Gewinde in Zoll/Inch	4 - 56 TPI
Reitstockkegel CM	4
Motor	400V 50 Hz 1,5 kW
Abmessungen	1820 x 90 x 1650 h mm
Nettogewicht	645 kg
Verpackungsmaße	1940x915x1640h
Bruttogewicht	790,00 kg
EAN-Code	8012667356170

**Inbegriffene
Zubehörteile**

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 200 mm
 Spannfutter mit 4 unabhängigen Wendebacken
 Ø 200 mm
 Reduzierhülse CM 6/4
 Flansch Ø 320 mm
 Bewegliche Lünette
 Feste Lünette
 2 x Fester Reitstock CM 4
 Rotierender Reitstock CM 4
 Fußbremse
 Gewindelehre
 Schraubenmutterchutz
 Revolverschutz
 Spannfutterchutz
 Schnellwechselrevolver TOAE
 Lampe
 Hinterer Spritzschutz
 Kühlsystem
 Kupplung an der Drehstange
 Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
 Wagengetriebe im Ölbad