



MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

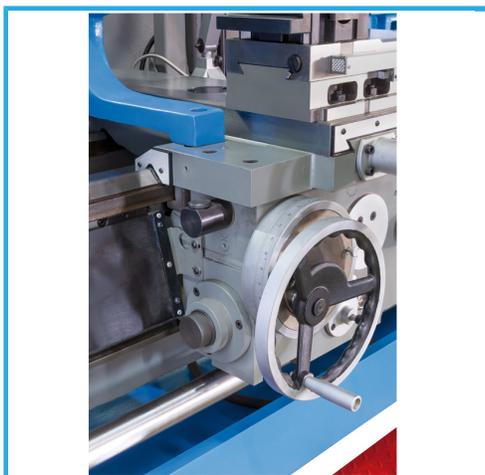

FERVIplus

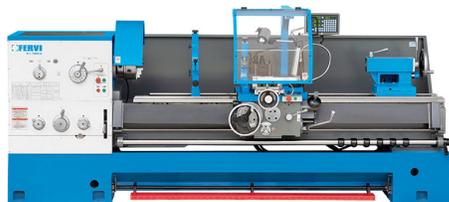

Bohrerhöhe	280 mm
max. Bankdurchmesser	560 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	360 mm
max. Durchmesser an der Nut	770 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	3000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/ giro
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/ Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	4500 x 1400 x 1500 mm
Nettogewicht	3700 Kg
Bruttogewicht	3555,00 kg
EAN-Code	8012667402044
Verpackungsmaße	4500 x 1400 x 1500 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen
Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen
Flansch Ø 600 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
Rotierender Reitstock CM 5
Gewindelehre
Schraubenmutterchutz
Revolverschütz
Spannfutterchutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver Typ C
Lampe LED
Kühlsystem
Turmschutz
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad
Verstellbare Nivellierfüße