



CON EMBRAGUE MECÁNICO Y VISUALIZADOR A 3 EJES, CAJA ENGRANAJES SEMI NORTON.EQUIPADO CON JOYSTICK PARA LA INSERCIÓN DE...

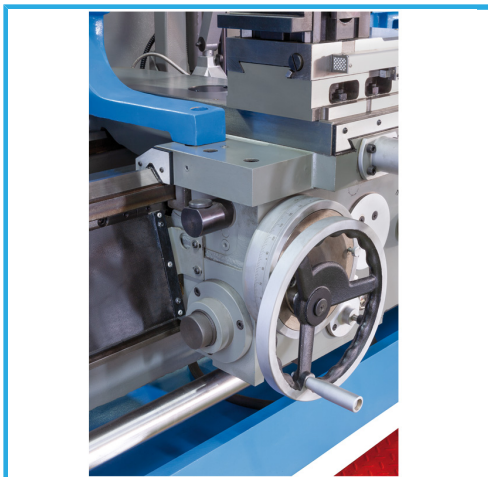

€65.500,00

FERVIplus

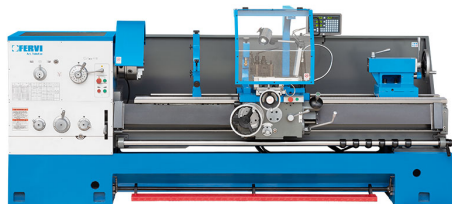

Altura de puntos	280 mm
Diámetro máx. sobre bancada	560 mm
Diámetro máx. en el carro	360 mm
Diámetro máx en el hueco	770 mm
Altura herramienta	32 mm
Distancia entre puntas	3000 mm
Paso barra	105 mm
Conexión de mandril	Camlock D1-8
Velocidad del husillo	(12) 36 - 1600 rpm
Avances longitudinales	0,063 - 2,52 mm/giro
Avances transversales	0,027 - 1,07 mm/rev
Roscas métricas	(22) 1 - 14 mm
Roscas en pulgadas	(26) 2 - 28 TPI
Cono Morse contrapunto CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Bomba de refrigeración	400V 50/60 Hz 90 W
Dimensiones	4500 x 1400 x 1500 mm
Peso neto	3700 Kg
Peso bruto	3555,00 kg
Codigo de barras	8012667402044
Dimensiones de embalaje	4500 x 1400 x 1500 h mm

Incluido En El Precio

Plato autocentrante de 3 garras reversibles Ø 320 mm
Plato de 4 garras independientes Ø 400 mm
Plato liso Ø 600 mm
Luneta móvil
Luneta fija
Punto giratorio CM 5
Reloj de rosca
Protección husillo de avance
Protección torreta
Protección de seguridad para plato
Protección posterior contra virutas
Torreta de cambio rapido tipo C
Lámpara LED
Equipo de refrigeración
Freno de pie electromecánico
Carro de contrapunto de bloqueo rápido
Engranajes de vagones en baño de aceite
Patas niveladoras ajustables