



CON FRIZIONE MECCANICA, VISUALIZZATORE A 3 ASSI E SCATOLA INGRANAGGI SEMI NORTON. DOTATO DI JOYSTICK PER L'INSERIMENTO DEGLI..

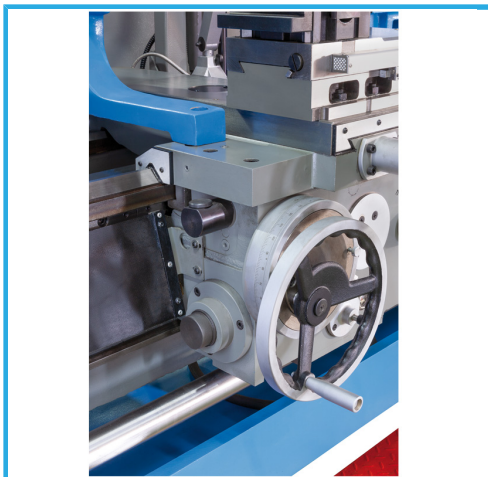

**€58.100,00**

**FERVIplus**

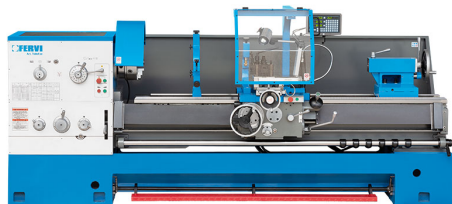

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Altezza punta             | 280 mm                 |
| Diametro max sul banco    | 560 mm                 |
| Diametro max sul carro    | 360 mm                 |
| Diametro max sull'incavo  | 770 mm                 |
| Altezza utensile          | 32 mm                  |
| Distanza tra le punte     | 2000 mm                |
| Passaggio barra           | 105 mm                 |
| Attacco mandrino          | Camlock D1-8           |
| Velocità del mandrino     | (12) 36 - 1600 rpm     |
| Avanzamenti longitudinali | 0,063 - 2,52 mm/giro   |
| Avanzamenti trasversali   | 0,027 - 1,07 mm/giro   |
| Filettature metriche      | (22) 1 - 14 mm         |
| Filettature in pollici    | (26) 2 - 28 TPI        |
| Conicità contropunta CM   | 5                      |
| Motore                    | 400V 50/60 Hz 7,5 kW   |
| Pompa di refrigerazione   | 400V 50/60 Hz 90 W     |
| Dimensioni                | 3500 x 1400 x 1500 mm  |
| Peso netto                | 3580 Kg                |
| Peso lordo                | 3555,00 kg             |
| Codice EAN                | 8012667402037          |
| Dimensioni imballo        | 3500 x 1400 x 1500h mm |

## Accessori Inclusi

Mandrino autocentrante a 3 griffe reversibili Ø 320 mm  
Piastraforma a 4 griffe indipendenti Ø 400 mm  
Flangia Ø 600 mm  
Lunetta mobile  
Lunetta fissa  
Contropunta rotante CM 5  
Comparatore di filettatura  
Protezione vite madre  
Protezione torretta  
Protezione mandrino  
Paraspruzzi posteriore  
Torretta a cambio rapido tipo C  
Lampada a LED  
Sistema di raffreddamento  
Freno a pedale elettro-meccanico  
Carrello contropunta a bloccaggio rapido  
Ingranaggi del carro a bagno d'olio  
Piedini livellanti regolabili