ART. T095F30
PARALLEL-DREHMASCHINE MIT KUPPLUNG UND ANZEIGE

MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND GETRIEBE SEMI NORTON. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

FERVI plus

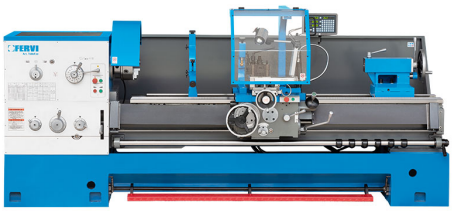

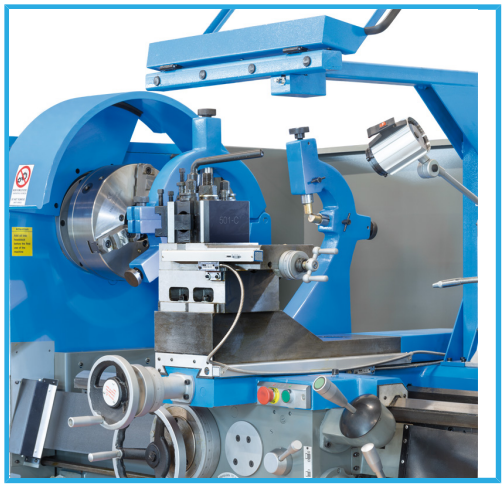

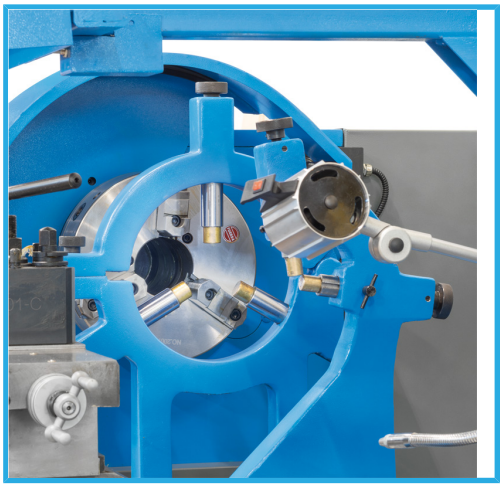

Bohrerhöhe	385 mm
max. Bankdurchmesser	770 mm
max. Durchmesser auf dem Wagen	575 mm
max. Durchmesser an der Nut	1050 mm
Werkzeughöhe	32 mm
Abstand zwischen den Bohrern	3000 mm
Stangendurchgang	105 mm g
Spannfutteraufnahme	Camlock D1-8
Spindeldrehzahl	(12) 36 - 1600 rpm
Längsvorschübe	0,063 - 2,52 mm/Umdrehung
Quervorschübe	0,027 - 1,07 mm/Umdrehung
metrische Gewinde	(22) 1 - 14 mm
Gewinde in Zoll/Inch	(26) 2 - 28 TPI
Reitstockkegel CM	5
Motor	400V 50/60 Hz 7,5 kW
Kältemittelpumpe	400V 50/60 Hz 90 W
Abmessungen	4500 x 1550 x 1700 mm
Nettogewicht	4050 Kg
Verpackungsmaße	-
EAN-Code	8012667402112
Bruttogewicht	4050,00 kg

Inbegriffene ZubehÃ¶rteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 320 mm mit 3 unabhängigen
Backen Plattform Ø 400 mm mit 4 unabhängigen
Flansch Ø 600 mm
Bewegliche Lünette
Feste Lünette
Rotierender Reitstock CM 5
Gewindelehre
Schraubenmutterschutz
Revolverschutz
Spannfutterschutz
Hinterer Spritzschutz
Schnellwechselrevolver Typ C
Lampe LED
Kühlsystem
Turmschutz
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung
Wagengetriebe im Ölbad
Verstellbare Nivellierfüße