



MIT MECHANISCHEN GETRIEBE, 3-ACHSEN-ANZEIGE UND SEMI NORTON GETRIEBE. AUSGESTATTET MIT JOYSTICK ZUM EINFÜGEN SCHNELLER...

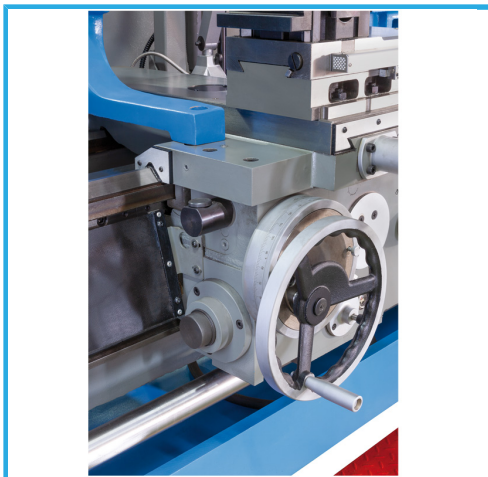

**FERVI**plus

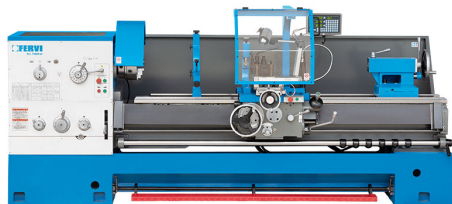

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Bohrerhöhe                          | 250 mm                    |
| max. Bankdurchmesser                | 500 mm                    |
| max. Durchmesser auf dem Wagen      | 310 mm                    |
| max. Durchmesser an der Nut         | 720 mm                    |
| Werkzeughöhe                        | 32 mm                     |
| Abstand zwischen den Bohrern        | 1000 mm                   |
| Stangendurchgang                    | 80 mm g                   |
| Spannfutteraufnahme                 | Camlock D1-8              |
| Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM | 7                         |
| Spindeldrehzahl                     | (12) 36 - 1600 rpm        |
| Längsvorschübe                      | 0,063 - 2,52 mm/giro      |
| Quervorschübe                       | 0,027 - 1,07 mm/Umdrehung |
| metrische Gewinde                   | (22) 1 - 14 mm            |
| Gewinde in Zoll/Inch                | (26) 2 - 28 TPI           |
| Reitstockkegel CM                   | 5                         |
| Motor                               | 400V 50/60 Hz 7,5 kW      |
| Kältemittelpumpe                    | 400V 50/60 Hz 90 W        |
| Abmessungen                         | 2500 x 1400 x 1500 mm     |
| Nettogewicht                        | 2840 Kg                   |
| Verpackungsmaße                     | 2500 x 1400x 1500h mm     |
| Bruttogewicht                       | 3555,00 kg                |
| EAN-Code                            | 8012667402006             |

## Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter Ø 250 mm mit 3 unabhängigen  
Backen Plattform Ø 320 mm mit 4 unabhängigen  
Backen Reduzierhülse CM 7/5  
Flansch Ø 400 mm  
Bewegliche Lünette  
Feste Lünette  
2 x Fester Reitstock CM 5  
Rotierender Reitstock CM 5  
Gewindelehre  
Schraubenmutterenschutz  
Revolverschütz  
Spannfutterenschutz  
Hinterer Spritzschutz  
Schnellwechselrevolver Typ C  
Lampe LED  
Kühlsystem  
Turmschutz  
Reitstockschlitten mit Schnellverriegelung  
Wagengetriebe im Ölbad  
Verstellbare Nivellierfüße