
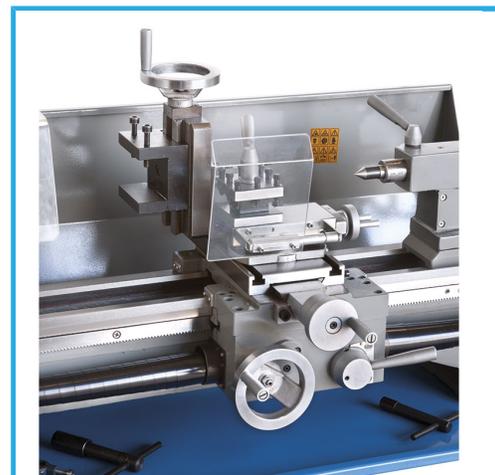


MIT FRÄSVORRICHTUNG, RIEMENGETRIEBE.

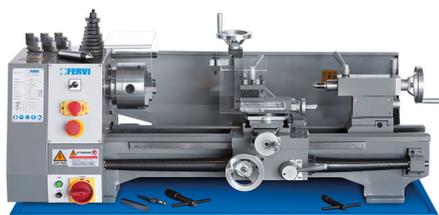

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Bohrerhöhe</b>                          | 125 mm                 |
| <b>max. Bankdurchmesser</b>                | 250 mm                 |
| <b>max. Durchmesser auf dem Wagen</b>      | 150 mm                 |
| <b>Werkzeughöhe</b>                        | 12 mm                  |
| <b>Abstand zwischen den Bohrern</b>        | 550 mm                 |
| <b>Stangendurchgang</b>                    | 20 mm g                |
| <b>Kegelförmigkeit Stangendurchgang CM</b> | 3                      |
| <b>Reitstockkegel CM</b>                   | 2                      |
| <b>Spindeldrehzahl</b>                     | (6) 125 - 2000 rpm     |
| <b>Längsvorschübe</b>                      | 0,1 - 0,2 mm/Umdrehung |
| <b>metrische Gewinde</b>                   | 0,4 - 3,5 mm           |
| <b>Gewinde in Zoll/Inch</b>                | 18 - 44 TPI            |
| <b>Motor</b>                               | 230 V 50 Hz 0,55 kW    |
| <b>Abmessungen</b>                         | 1120 x 480 x 460h mm   |
| <b>Nettogewicht</b>                        | 145 kg                 |
| <b>Verpackungsmaße</b>                     | 1200x560x610 h mm      |
| <b>Bruttogewicht</b>                       | 160,00 kg              |
| <b>EAN-Code</b>                            | 8012667226329          |

### Inbegriffene Zubehörteile

Selbstzentrierendes Spannfutter 3+3 Ø 125 mm  
Fester Reitstock CM 2  
Fester Reitstock CM 3  
Schraubenmutterchutz  
Revolverschütz  
Spannfutterchutz  
Hinterer Spritzschutzvorrichtung  
Fester Werkzeugrevolver 12 mm  
Reitstock-Fahrwerk mit Schnellverschluss