
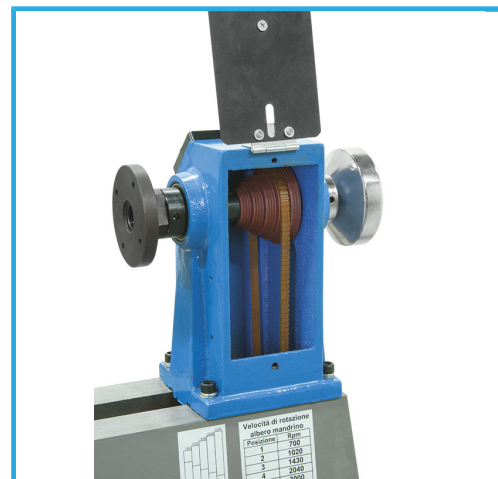


MIT RIEMENANTRIEB.

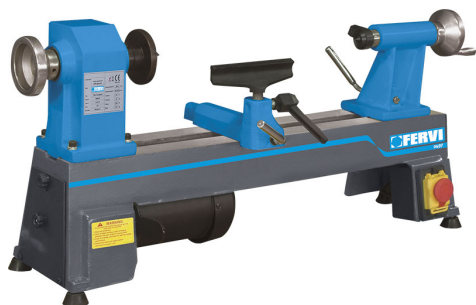

Abstand zwischen den Bohrern	457 mm
Bohrerhöhe	125 mm
max. Drehdurchmesser	250 mm
Motor	230 V 50 Hz 0.37 kW
Spindeldrehzahl	(5) 700 - 3000 rpm
Gewinde	1" - 8 TPI
Reitstock	CM 2
Nettogewicht	33 kg
Bruttogewicht	35,00 kg
EAN-Code	8012667277048
Verpackungsmaße	820x430x300 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Rotierender Reitstock MK 2
Vierpunktmitnehmer MK 2
Aufspannscheibe Ø 80 mm
Serviceschlüssel
Auswerfer