


AUS POLYPROPYLEN, MIT VERSTÄRKTEM POLYURETHANSCHLAUCH
UND WAGEN ZUR GLEICHMÄßIGEN VERTEILUNG DES SCHLAUCHES
AUF...



max. Druck	17 bar / 250 psi
Rohrlänge	15 + 1 m
Außengewinde	1/4" BSPT
Rohrdurchmesser	ø 12 x 8 mm
Betriebstemperatur	0 - 45° C
Nettogewicht	4,1 kg
Bruttogewicht	4,48 kg
Verpackungsmaße	380x190x335 h mm
EAN-Code	8012667376550

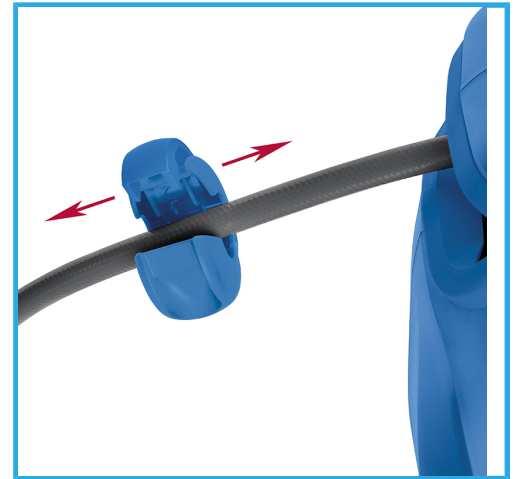

Box



Polyprop.