


BÜRSTENLOSER MOTOR, SANFTANLAUF FÜR ERHÖHTE  
BEDIENSICHERHEIT, NEUSTARTSCHUTZ, EIN-/AUSSCHALTER MIT  
ZWEI...



<b>Geschwindigkeit</b>	8000 min-1
<b>Anschluss</b>	M14
<b>Max Ø der Trennscheibe</b>	125 mm
<b>Max. Ø der Schleifscheibe</b>	125 mm
<b>Max. Ø der Gummischleifplatte</b>	125 mm
<b>Max. Ø der runden Drahtbürste</b>	75 mm
<b>Max. Ø der Topfdrahtbürste</b>	75 mm
<b>EAN-Code</b>	8012667407391
<b>Verpackungsmaße</b>	455 x 425 x 355 h mm
<b>Bruttogewicht</b>	4,43 kg

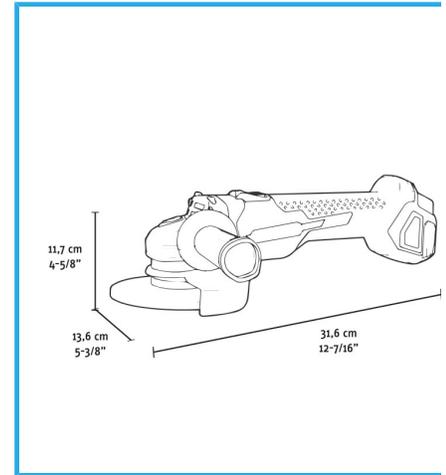

Koffer



Bürstenloser  
Motor



Neustart-Schutz



Sanfter Sta

- Schnelleinstellung



2-Positionen-S

- 1 x 2Ah, 20V

- 2A, 20V