


SDS-PLUS-SPANNFUTTERELEKTRONISCHE
GESCHWINDIGKEITSANPASSUNG 3 MODI: BOHREN / SCHLAGBOHREN
/...



Leistung	1050 W g
Stromstärke bei 220-230 V	4,9 A
Leerlaufdrehzahl	0-750 min-1
Schlaganzahl	0-2800 min-1
Stoßkraft	4,8 J
Spannfutter	SDS-Plus
Bohrleistung beton	Max 32 mm
Bohrleistung stahl	Max 13 mm
Bohrleistung holz	Max 40 mm
EAN-Code	8012667404383
Verpackungsmaße	450 x 350 x 130 h mm
Bruttogewicht	7,88 kg

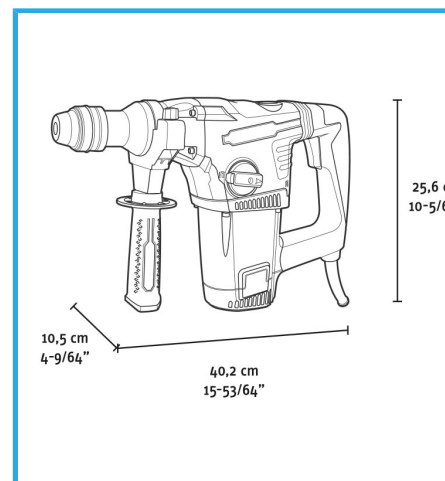

Koffer



Elektronische
Geschwindigkeitsanpassung



3
Funktionen



Vibrationskontrolle



Sicherheitskupplung



Weiche
Griffe