
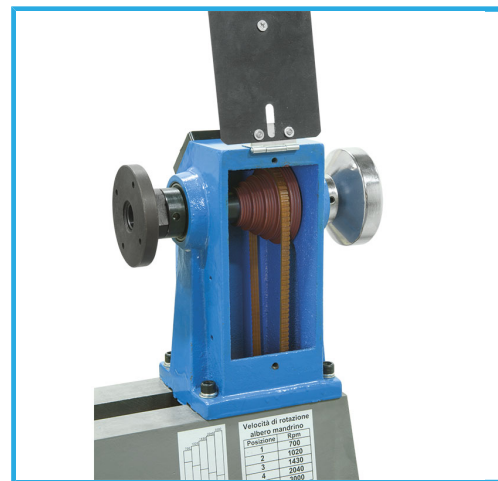


MIT RIEMENANTRIEB.

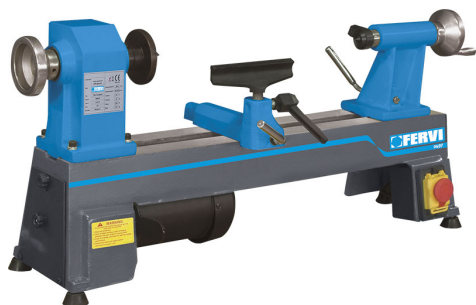

Abstand zwischen den Bohrern	457 mm
Bohrerhöhe	150 mm
max. Drehdurchmesser	300 mm
Motor	230 V 50 Hz 0.55 kW
Spindeldrehzahl	(5) 700 - 3000 rpm
Gewinde	1" - 8 TPI
Reitstock	CM 2
Nettogewicht	33 kg
Bruttogewicht	35,50 kg
EAN-Code	8012667277055
Verpackungsmaße	825x460x300 h mm

Inbegriffene Zubehörteile

Rotierender Reitstock MK 2
Vierpunktmitnehmer MK 2
Aufspannscheibe Ø 80 mm
Serviceschlüssel
Auswerfer